


## RESMADORA - SHEETER SHEET SLIT

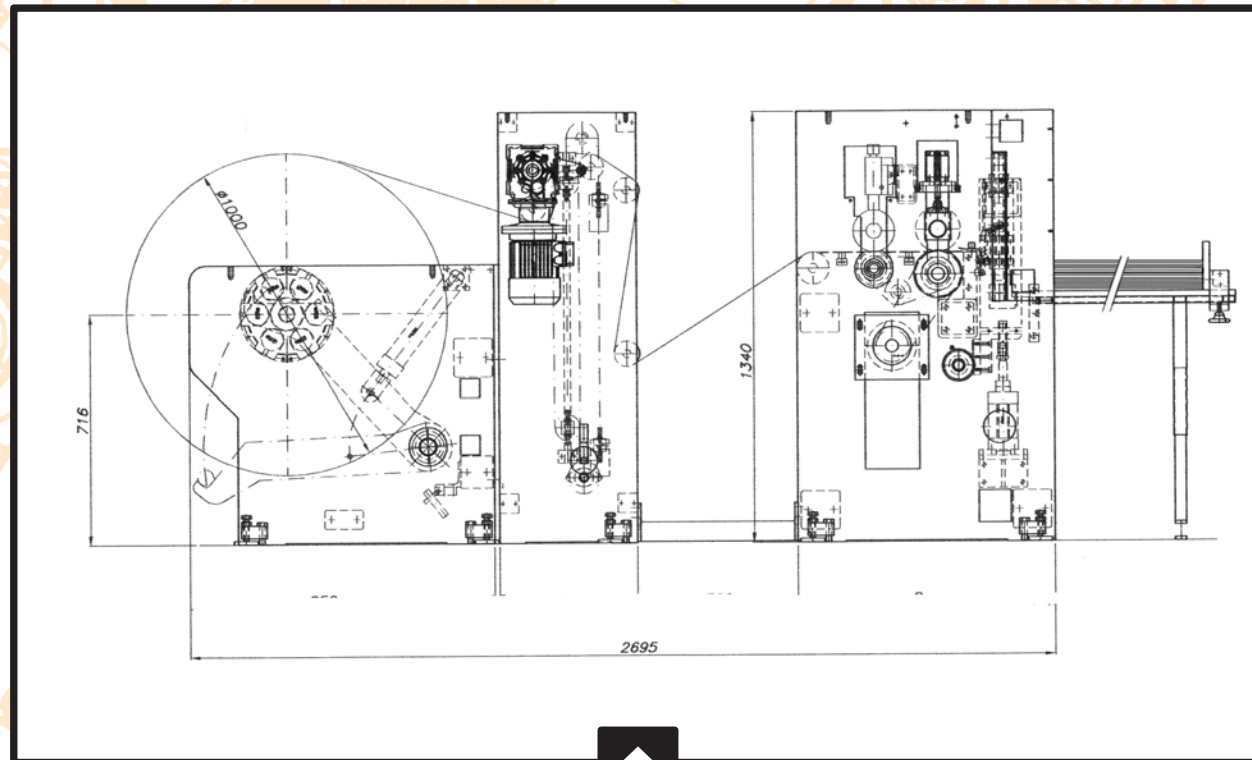

### Material Material :

Papeles cartoncillos, plásticos. lonas y foams.

Paper, cardboard, plastic, canvas and foam.

Ancho útil Useful length : 1.600 mm.

Diámetro máx. de bobina entrada Input reel max. diameter : 1.000 / 1.500 mm.

Diámetro interior bobinas entrada Input reel interior diameter : 76 / 152 mm.

Largo máx. de corte Max. cutting length : ilimitado unlimited

Largo mínimo de corte Min. cutting length : 30 mm.

Espesor máximo Maximum thickness: 2000 gr/m<sup>2</sup>

Precisión de corte Cutting precision: +/- 0,1 mm.

Velocidad Speed : 30/60 c.p.m.

Desbobinador con eje Shaft-less Unwinder with shaft or Shaft-less

Control de tensión por bailarín y célula de carga

Tension controlled by float and loading cell

Corte longitudinal por cuchillas circulares Longitudinal cut by circular blades

Servo motor AC conjunto arrastre, medida y corte

Ac servo motor for drag, centring and cutting unit

Corte transversal con accionamiento neumático

Transversal cut with pneumatic activation

Mesa salida formatos Form output bench

Rebobinador superior ( opcional ) Upper revider ( optional )

Control de medidas electrónico por largo de corte o marca impresa

Electronic measurement control for cutting length or printed mark

Control de todas las funciones de la maquina por PANEL VIEW

PANEL VIEW control of all the machine functions





**Desbobinador SHAFT-LESS**  
Freno neumático y  
celulas de carga

**SHAFT-LESS unwinder**  
Pneumatic brake and  
loading cells

**Apilador para multiples formatos** **Stacker for multiple forms**




**Corte longitudinal**  
por cuchillas circulares

**Longitudinal cut**  
by circular blades



**Carga hidraulica de la bobina** **Hydraulic reel loading**

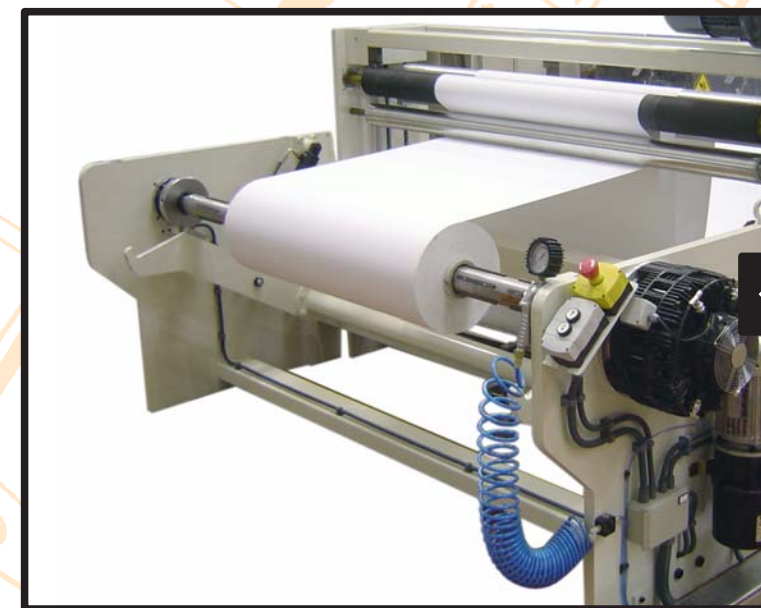

**Carga hidraulica del**  
eje desbobinador

**Hydraulic loading of the**  
unwinder shaft



**Control automático de**  
todas las funciones de la  
maquina

**Automatic control of all**  
machine functions

